


# ファンシュレッダー FS/FSD

Fan Shredder

- かさ張るかなな屑・テープ等を吸引して粉砕し、更に空気輸送を同時に行います。
- 粉砕粒度はスクリーンの穴径により選択できます。
- 廃棄物の減容あるいは資源のリサイクルにご利用ください。
- 異物混入による機械の損傷や火災を防止する為、  
吸引側に異物除去器を、排出側に火花探知器の装備をお勧めします。

## FS ベルト駆動タイプ 粉砕・ファン機能強化型

型式	FS 10	FS 15	FS 20	FS 25	FS 40	FS 55
吸排気口 mmφ	180	吸:250 排:200	300	350	400	480
モーター kW	7.5~11	11~18.5	15~22	18.5~37	30~55	55~75

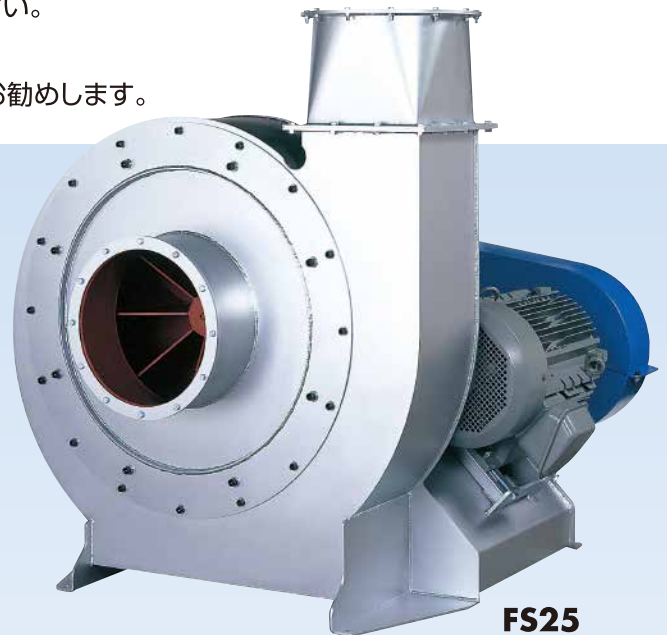

FS25




FSD5

## FSD モーター直結タイプ 集塵ダクトへの接続に最適

型式	FSD 3	FSD 5	FSD 7	FSD 7S	FSD 10	FSD 15	FSD 20
吸排気口 mmφ	125	150	180	200	250	300	350
モーター kW	2.2	5.5	5.5	7.5	7.5	11	15

### 粉砕例

#### 檜 モルダー加工

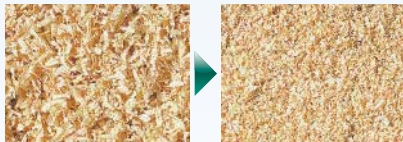

#### 杉 プレーナー加工



#### 杉 円盤かな加工



#### 塩ビシート スリッター加工



#### コート紙 スリッター加工



#### 檜 超仕上がかな加工



※テスト機を用意しています。材質・加工機械・発生量・粉砕目的等をご一報の上、試験材をお送り下さい。  
※金属・木片の粉砕はできません。使用方法・機種選定については弊社までお問い合わせ下さい。